

Ray-On+

高指向性有源线阵列系列音柱

R 120+

Active-Audio 新一代产品Ray-On+，Ray-On+ 是经过全新产品优化的带有主动功率驱动的线阵列音柱。

Ray-On+ 由Dante™驱动，是Ray-On系列的有源升级产品，应用DGRC声学专利，搭载DSP均衡控制与有源使得音柱能获得良好的音质。

Ray-On+具有网络功能，Dante™输入端口使得音频信号无损传输。



R120+是一款120CM高适合垂直安装的有源线阵列音柱。

R120+拥有20M的频响范围，其高质量的声学表现适用于机场、火车站、地铁、会议室、综合体购物中心、教堂及公共交通枢纽中心，能通过网络对声音进行良好的调控。


Ray-On+ 系列产品只适用于室内安装，无防水功能。



R120+



技术参数

产品尺寸

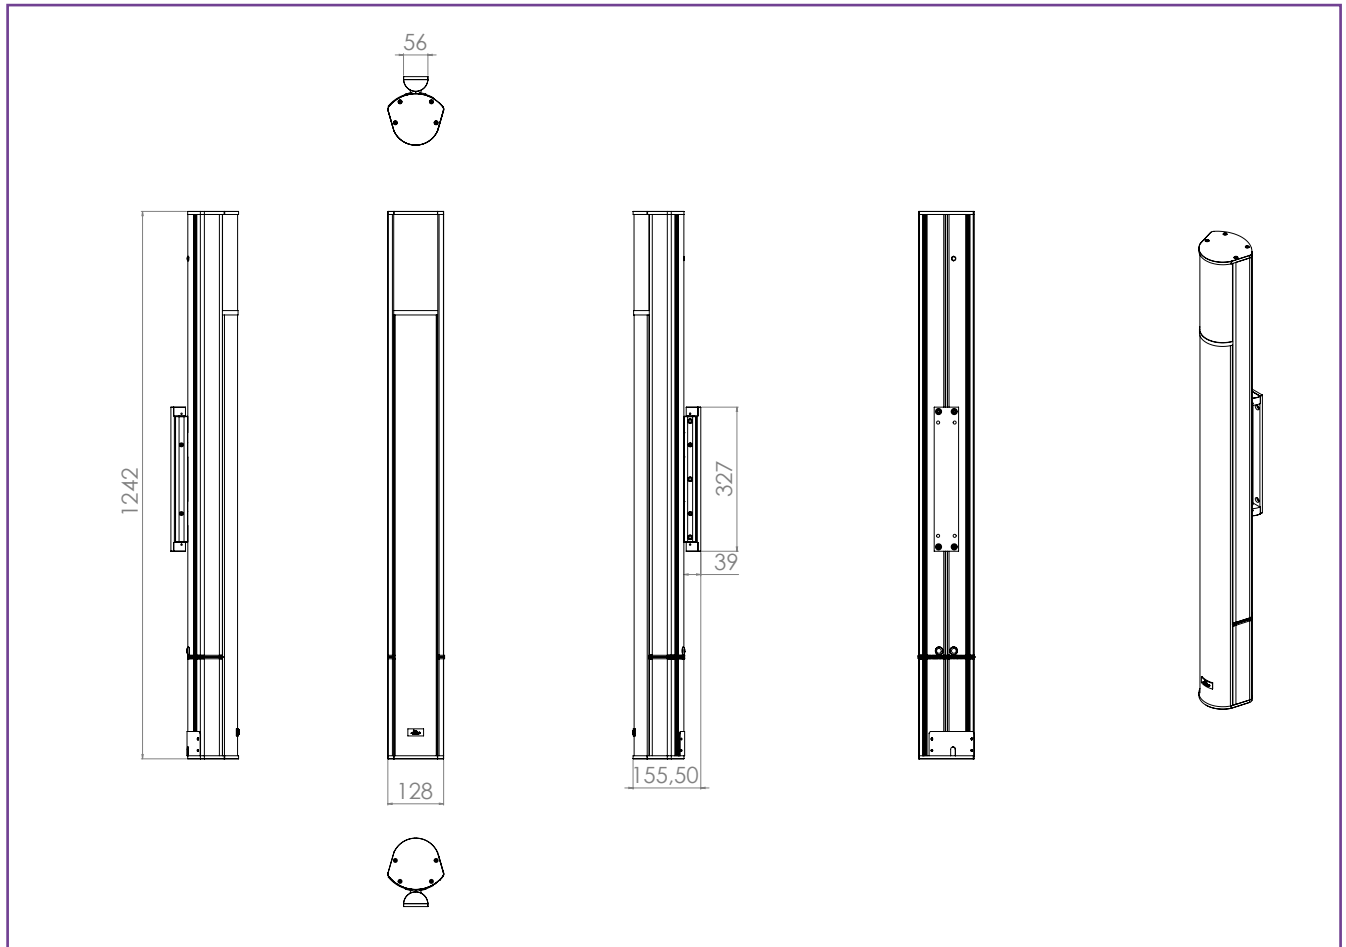

1 x 对称模拟信号输入 (Euroblock)


1 x Dante™ RJ45 input

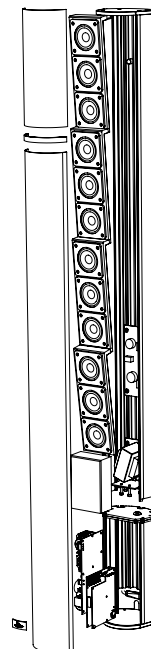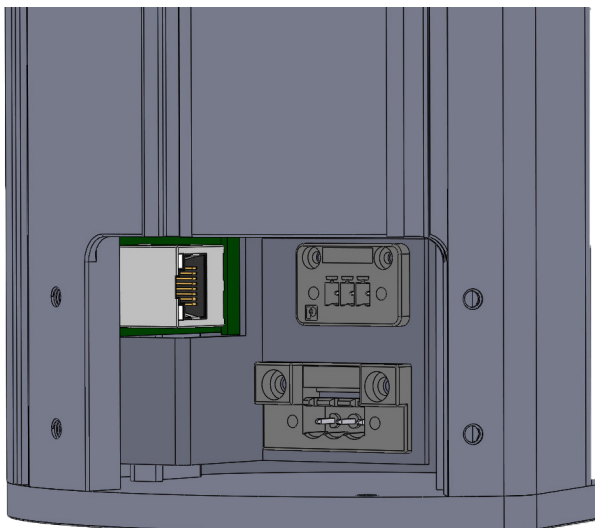

R120+


声学参数

RayOn120+声学频响覆盖图, DGRC column

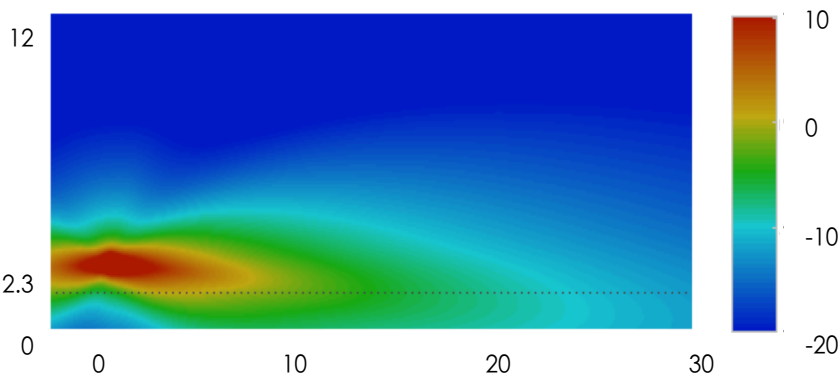


Ray-On 120+ 垂直指向：语音八度的声级(500Hz,1kHz,2kHz) 垂直中间平面

水平图示

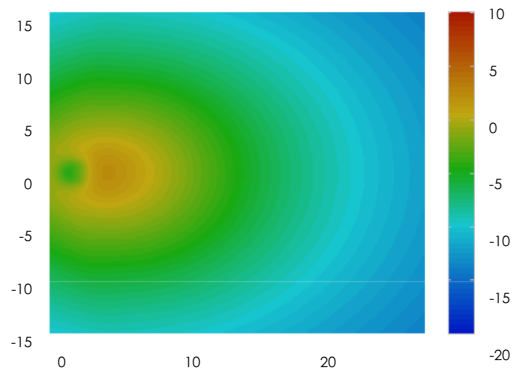



Ray-On 120+ 水平指向：语音八度的声级 (500Hz,1kHz,2kHz) 听 力 平 面 (在音柱后方80cm).

频响曲线

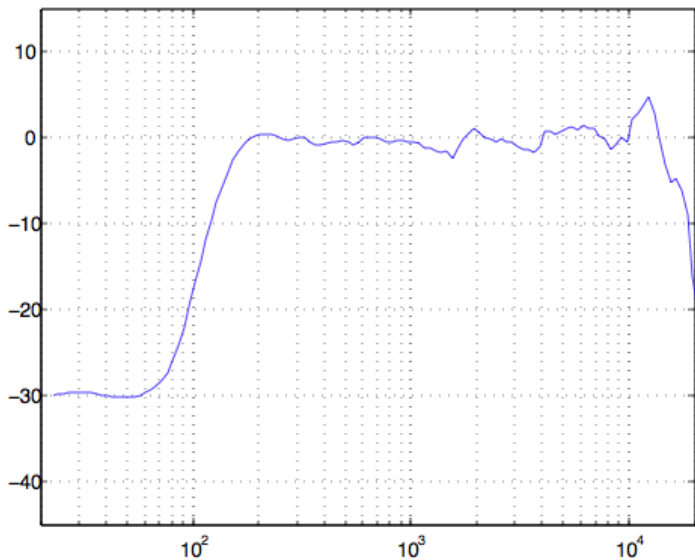

Ray-On 120+ frequency response, with recommended music equalization. Average from 2 to 15m on axis.

垂直安装特性

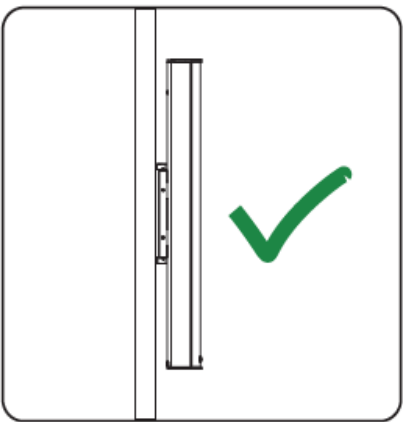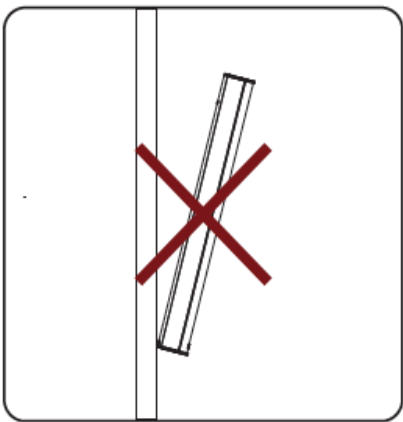

R120+

技术参数

声学数据

最大声压级	92dB at 8m
投射距离 ($\pm 3\text{dB} \pm 5\text{dB}$)	15m / 20m
灵敏度	72dB / W at 8m
频率带宽 (-3dB / -10dB)	150 Hz -16,5kHz /120Hz - 18kHz
垂直指向 (-6dB)	正面波合成DGRC
水平开口角度 (-6dB)	$\pm 100^\circ / \pm 70^\circ$
扬声器	12 x 2,5"

电器参数

输入	1 x 对称模拟输入 (Euroblock) 1 x Dante™ RJ45 input
电源	90V ~ 250V 50Hz/60Hz
放大器	Class D 300W
均衡	最佳预编程
认证标准	CE marking, Compliance with EMC standards

产品尺寸

净重/毛重	10.3kg / 11.1kg
尺寸 HxWxD (mm)	1200x128x117mm
防护等级	IP23 (室内使用)
颜色	白色(RAL9016)/黑色(RAL9005), 喷涂
安装	垂直安装 座高/站立 170cm 230cm
材质	Body: Aluminum, grid: steel treated against rust and UV
声学模型	EASE & CATT-Acoustic TM downloadable on the website www.activeaudio.fr

Dante™ - enabled



Modelization



Paintable



Warranty

5 YEARS
WARRANTY